


PDU308

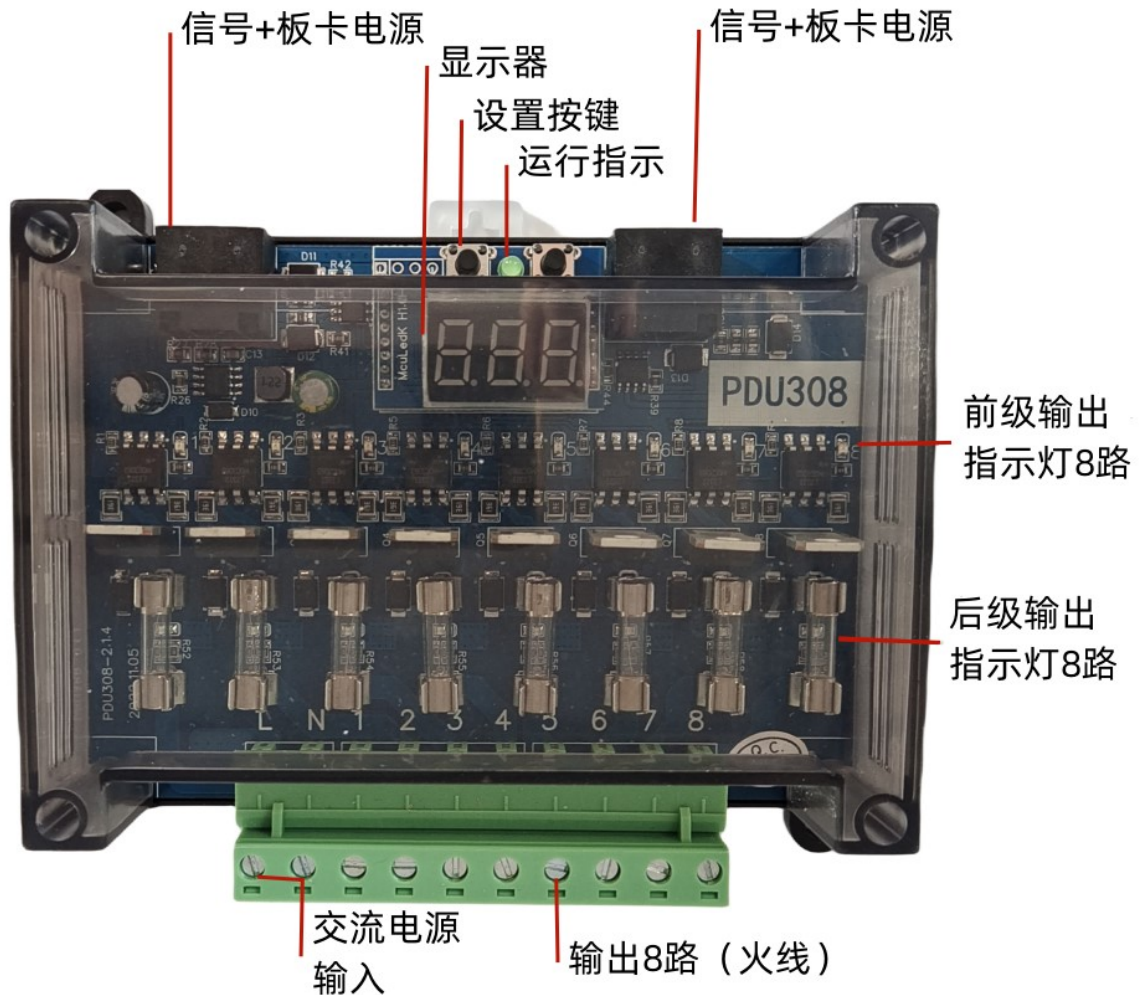

- ◆ 名称：交流开关输出控制器
- ◆ 型号：PDU308
- ◆ 功能：8 路 AC 输出
- ◆ 输出：8 路*1A 输出
- ◆ 外观尺寸：125*91*42mm

❖ 运行指示灯（绿色）：

慢闪(2 秒 1 次)：控制器上电，无通讯信号。

快闪(1 秒 5 次)：控制器正在接收通讯信号。

❖ 按键：左侧为+键，右侧为-键

❖ 输出指示灯：两级指示灯

黄灯：AC 输出前级指示

红灯：AC 输出后级指示

❖ 数码管显示：默认显示板卡地址。在显示其他状态时，若小于 3 位，则以 0 补足位数。

- 控制器上电后首先显示【自动关闭时间】，3 秒后，显示板卡地址。
- 【掩码值】查看：在显示地址状态下，长按+键 1 秒
- 【自动关闭时间】查看：在显示地址状态下，长按-键 1 秒
- 【软件版本号】查看：在显示地址状态下，短按（小于 1 秒）-键
- 【模式】与【输出电平】查看：状态显示地址状态下，短按（小于 1 秒）+键

❖ 信号输入：接口为 RJ45，均可作为输入或输出。

❖ 参数设置

参数	设置方法	设置范围	出厂值
地址	在显示地址时，+键和-键同时按下约 1 秒，数码闪烁，进入地址设置状态。使用+键和-键调整数值。松开 3 秒后生效，并退出设置状态。	1~512	1
自动关闭时间	先断电，按住-键后上电，数码闪烁，进入设置状态。其他同上。	0：不自动关闭； >0:	0
模式+输出电平	先断电，按住+键和-键后上电，数码闪烁，进入设置状态。左键修改输出电平，右减修改模式。其他同上。-	模式：1 或 8 输出电平：H 或 L	模式：1 输出电平：H


掩码	先断电，按住+键后上电，数码闪烁，进入设置状态。其他同上。	二进制位，每一位对应一路输出。对应位=1，对应的自动关闭时间有效；=0，对应的自动关闭时间无效	255
----	-------------------------------	---	-----

❖ 出错

描述与解决办法：

现象描述	解决办法
前级指示灯点亮，后级指示灯不亮	检查保险管是否烧断，若烧断则可能负载短路
前级指示灯不亮，后级指示灯点亮	检查接线

安装及接线示意图

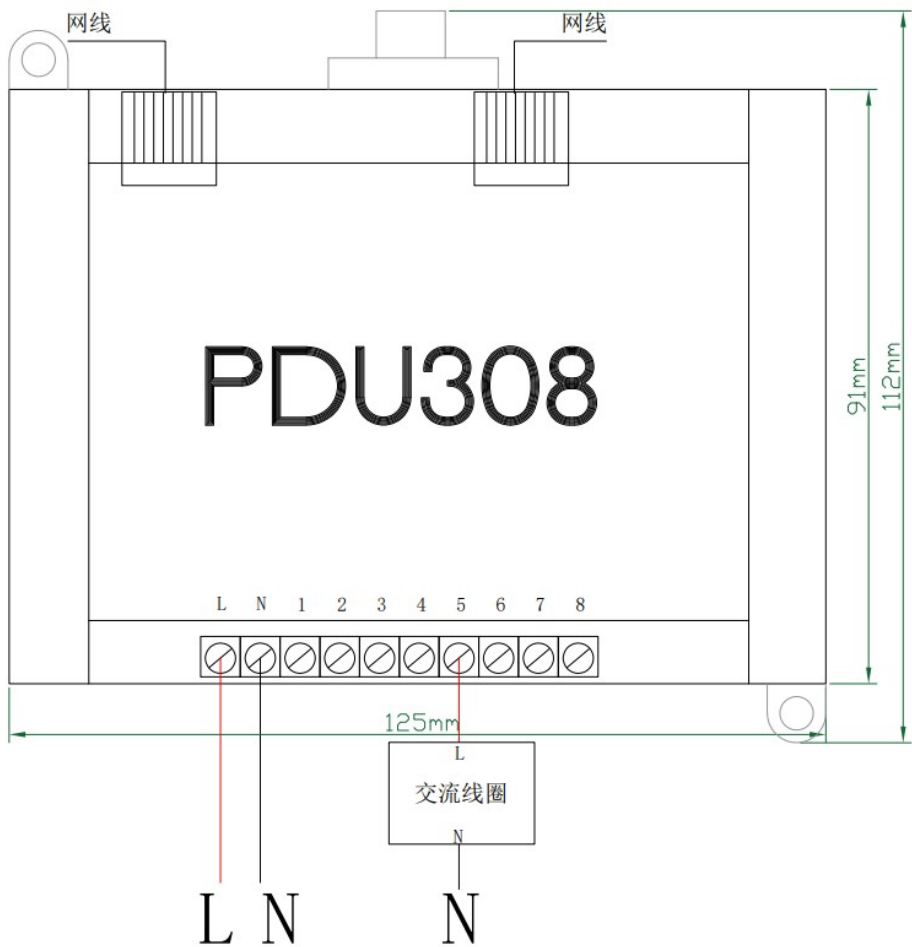

注：本控制器采用35mm C45导轨安装