


PAU208-3P

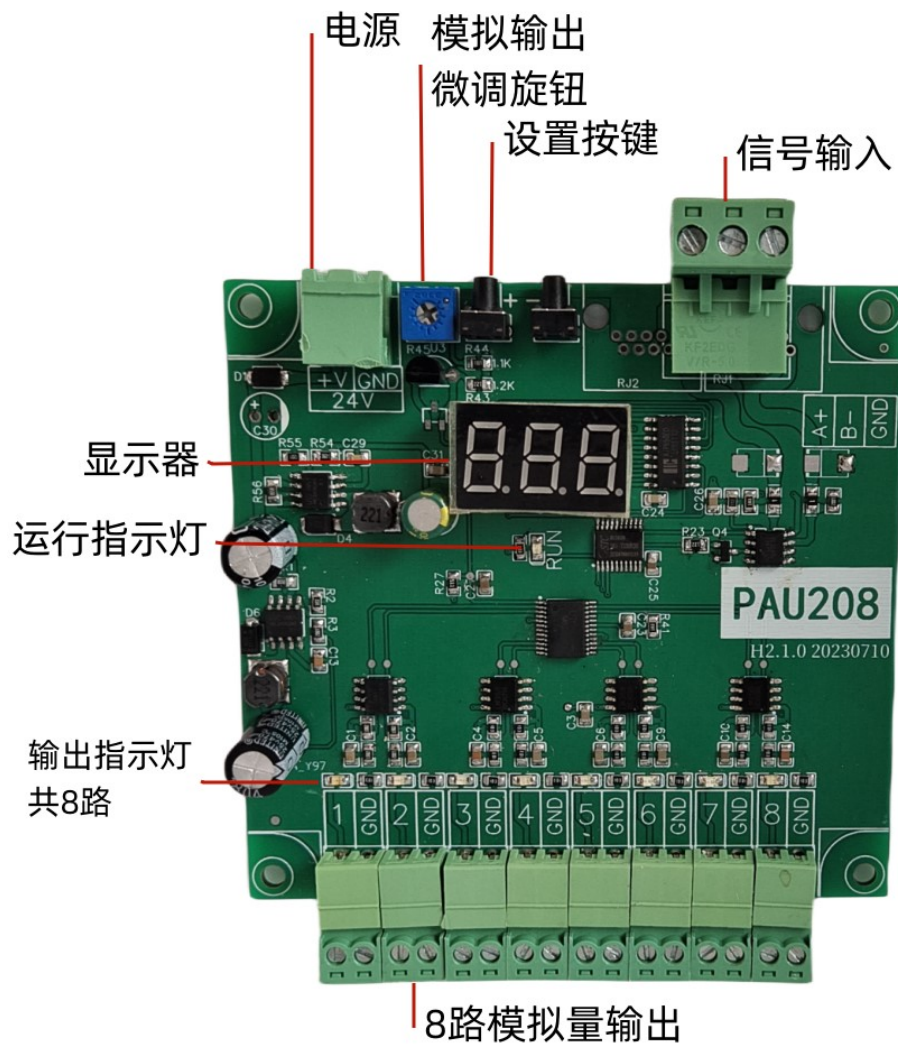

- ◆ 名称：模拟量输出模块
- ◆ 型号：PAU208-3P
- ◆ 功能：8 路 0~5V 模拟量输出
- ◆ 输入：电源 DC24V，信号 DMX512
- ◆ 输出：0~5V
- ◆ 外观尺寸：125*112*42mm

● 运行指示灯（绿色）：

慢闪(2 秒 1 次)：控制器上电，无 DMX512 信号。

快闪(1 秒 5 次)：控制器正在接收 DMX512 数据。

● 输出指示灯：每一路一个指示灯

亮灯：输出

灭灯：无输出

❖ 按键：左侧为+键，右侧为-键


❖ 数码管显示：3 位数字，显示板卡地址

❖ 信号输入：A+ B- GND

❖ 参数设置

参数	设置方法	设置范围	出厂值
地址	在显示地址时，+键和-键同时按下约 1 秒，数码闪烁，进入地址设置状态。使用+键和-键调整数值。松开 3 秒后生效，并退出设置状态。	1~512	1

安装及接线示意图

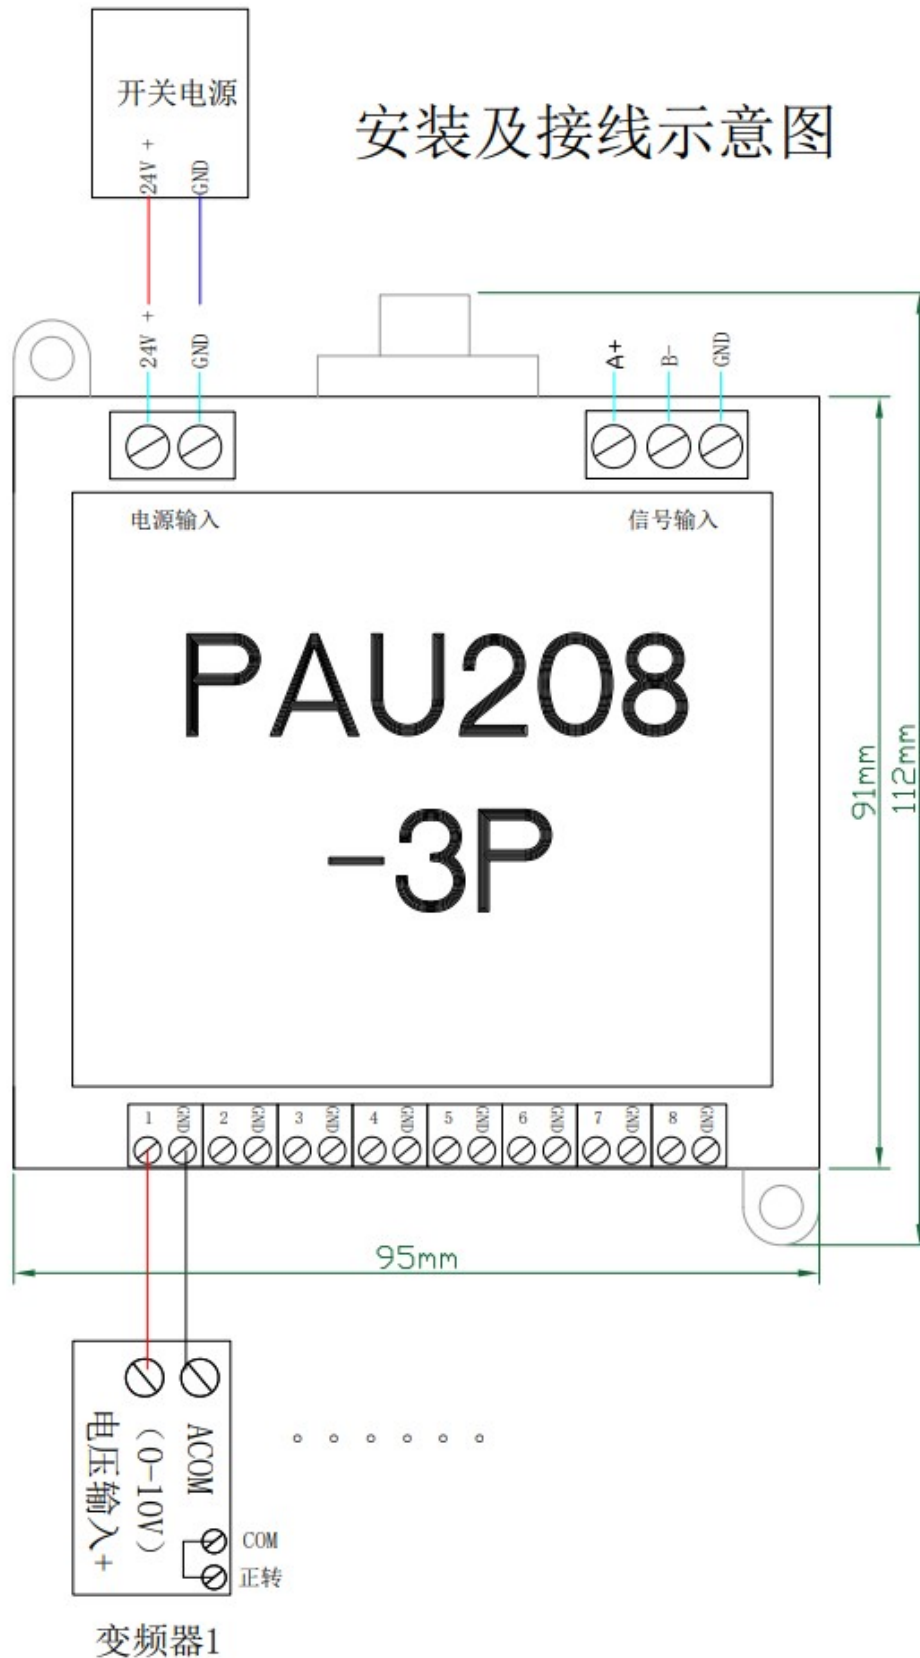

注:本控制器采用35mm C45导轨安装